


Návod na použitie


Ďakujeme, že ste si vybrali naše výrobky.
Pred použitím výrobkov si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny

Prvá edícia: 2014/08/01

Časti guľovej hlavy

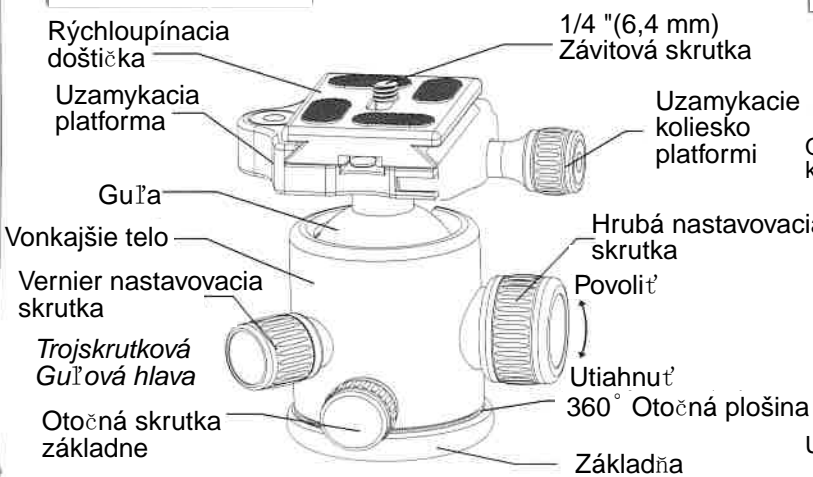


Plochá hlava

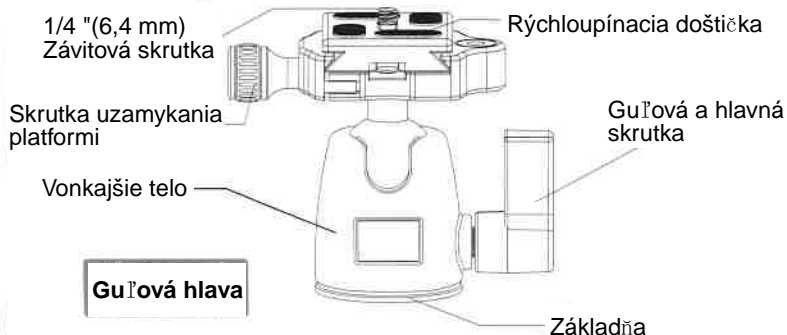

Časti guľovej hlavy


Dvoj tlačidlová guľová hlava

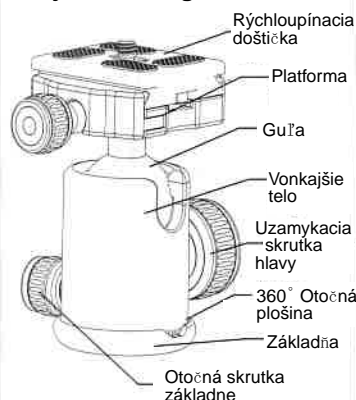

Inštalácia rýchlopínacej doštičky

- Uvoľnite uzamykacie koliesko platformi
- Nastavte rýchlopínaciu doštičku ako na obrázku. Utiahnúť
Povoliť
- Jednu stranu vložte šikmo, potom zatlačte druhú stranu nadol ako na obrázku
Utiahnúť
Povoliť
- Utihnite uzamykacie koliesko platformi po vložení rýchlopínacej doštičky.

Kardanová hlava

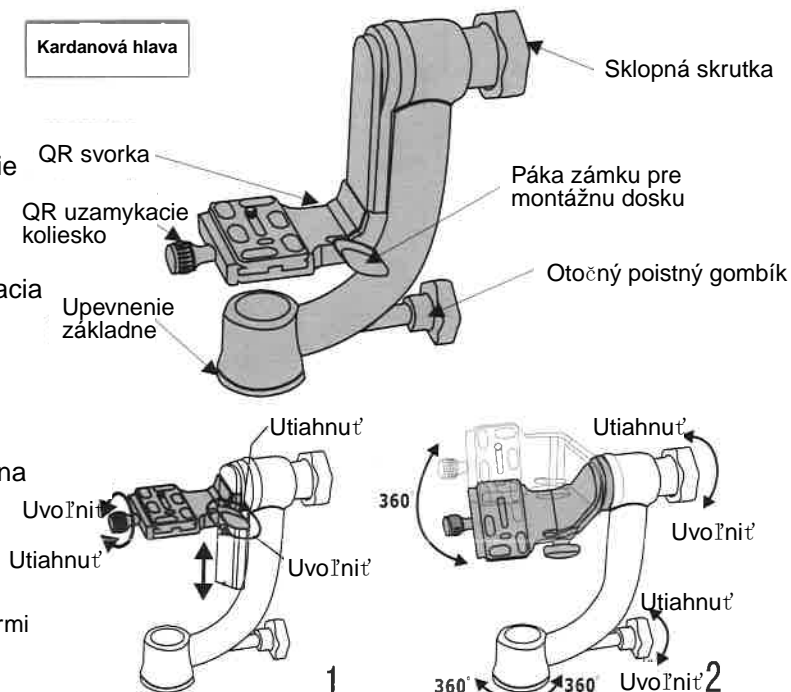


Nastavenia

Poznámka: Počas utáňovania rýchlopínacej doštičky musíte zdvihnúť objektiv.
Páka na nastavenie zvislej rovnováhy (P1) Uvoľňovacia svorka BK-45 môže byť posunutá hore alebo dole nastavením páčky na nastavenie zvislej rovnováhy (maximálny posuv 110 mm). Nastavenie posunutia nahor alebo nadol uzamknutím páčky na nastavenie zvislej vyvažovacej páčky v smere proti smeru hodinových ručičiek pri utáňnutí poistného gombíka v smere hodinových ručičiek slúži na upevnenie posunu.
Sklopné koliesko (P2)
Keď je páčka uzamknutia dosky uzamknutá, systém rýchleho odblokovania by mohol byť nastavený o 360 stupňov uvoľnením gombíka uzamknutia horného otočného ložiska proti smeru hodinových ručičiek. Zablokujte systém rýchleho odblokovania uzamknutím otočného gombíka v smere hodinových ručičiek. Držiak podstavca by mohol byť otočený o 360 stupňov tým, že uvoľníte ovládací gombík proti smeru hodinových ručičiek. Počas uzamknutia základňového držiaka zamknite otočný gombík v smere hodinových ručičiek.

Poznámka









- Nepoškodte guľovú hlavu prehnaným zaťažovaním
- Prosím skontrolujte či je guľová hlava utiahnutá pred použitím
- Nepoužívajte pri teplotách menších ako 20 stupňov a väčších ako 70 stupňov, očistite s handrou (alebo alkoholom) po použití vo vlhkom, bahennom, prachovom prostredí. Neodporúča sa používať v morskej vode.
- Nenechávajte produkt dlhú dobu na rozpaľenom slnku. Nekladte ho na izoláciu skla / sklo automobilu
- Neopúšťajte produkty, keď ich používate na verejnosti. Dbajte na opatrnosť pri používaní na nebezpečnom mieste
- Nepoužívajte zariadenie (kameru) v pohybe
- Vyhýbajte sa kontaktu žieravých látok.

Inštalácia Guľovej hlavy




Prosím zakúpte redukciu pokiaľ váš statív má UNC 1/4" skrutku

Časti trojnožky

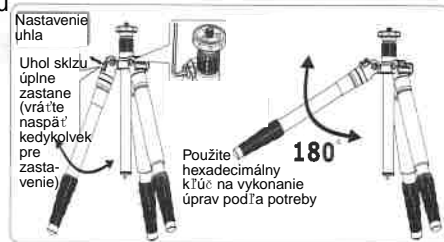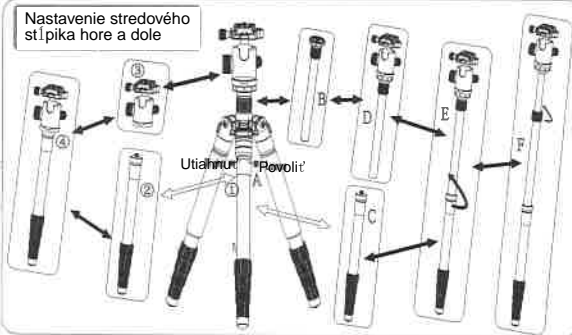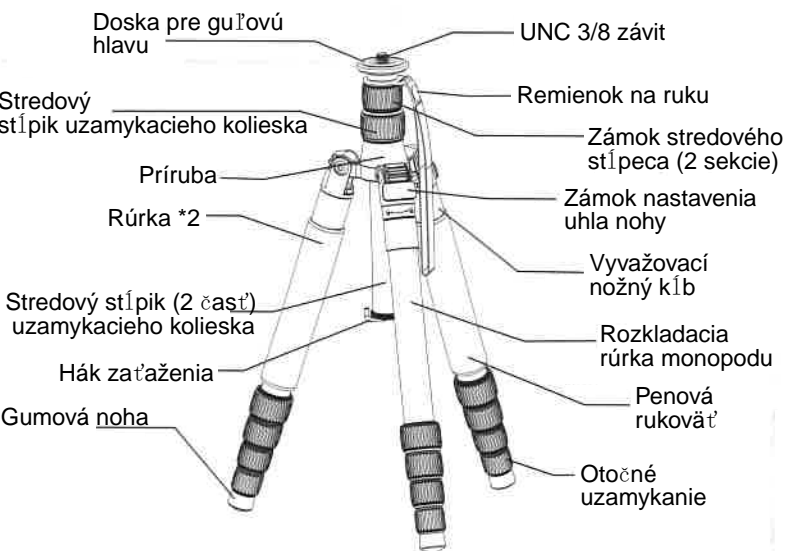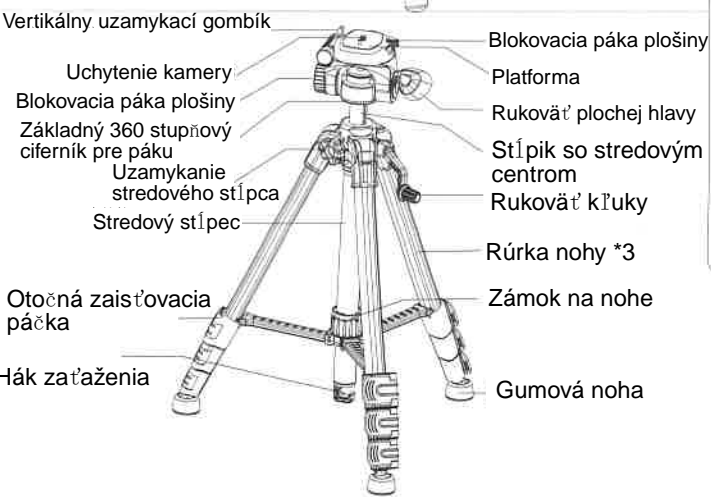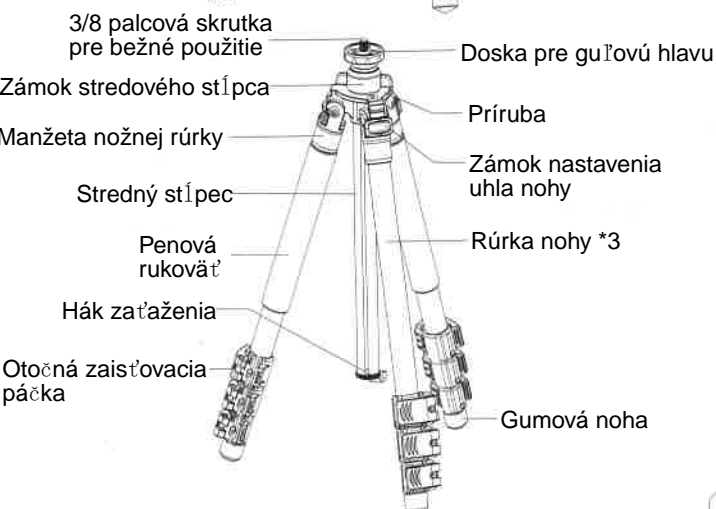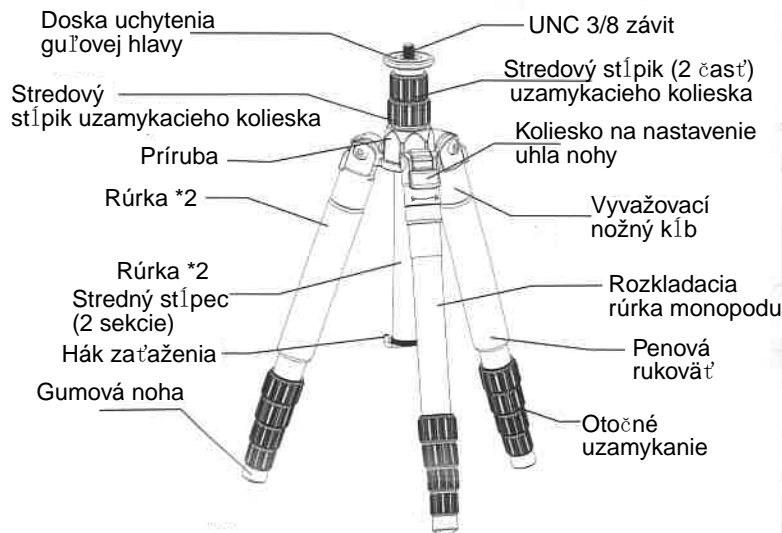



Nastavenie uhlov nohy

Pri nastaveniach s nižšej úrovne použite západkový uhol zarážky, ako je uvedené nižšie.



1. Ohnite nohu mierne smerom dovnútra
2. Vysunúť západku úplne. (zasunúť kedykoľvek späť pre zastavenie)
3. Otočte nohu do horizontálnej polohy. Uholová západka zapadne.
4. Prejdite na požadovanú pozíciu. Uholový doraz sa automaticky spustí

扳扣脚管收缩方式 Flip lock lever operating way

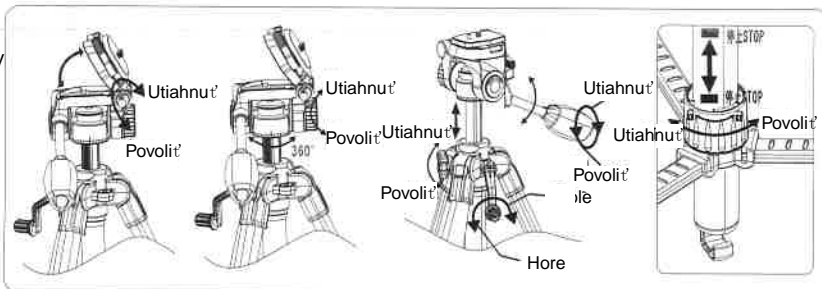

Poznámka:

1. Nepreťažujte produkt
2. Skontrolujte či je stredový stĺpik uzamknutý pred použitím
3. Nepoužívajte pri teplotách menších ako 20 stupňov a väčších ako 70 stupňov, očistite s handrou (alebo alkoholom) po použití vo vlhkom, bahennom, prachovom prostredí. Neodporúča sa používať v morskej vode.
4. Nenechávajte produkt dlhú dobu na rozpálenom slnku, Nekladte ho na izoláciu skla / sklo automobilu
5. Neopúšťajte produkty, keď ich používate na verejnosti. Dbajte na opatnosť pri používaní na nebezpečnom mieste
6. Nepoužívajte zariadenie (kameru) v pohybe
7. Produkt nie je potrebné premazať, prosím použite štandardný lubrikant / olej v prípade potreby.
8. Aby ste sa pri používaní tohto výrobku ostali v bezpečí, nedotýkajte sa produktov pod elektrickým napätím alebo silných chemikálií.

Čistenie / Údržba produktu:

Odpojte statív a znova ho zostavte, je to dobré pre obnovenie funkčnosti. Je ťažké demontovať trojnožku jednoduchým spôsobom. Po použití rozložte trojnožku a utrite handrou alebo alkoholom. Keď bol trippod zaplavený dažďom (vodou), rozložte ho na niekoľko dní.